


DOOR – Für engste Platzverhältnisse

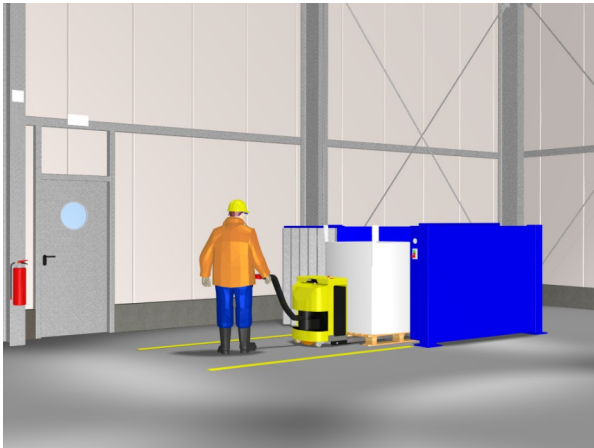

EINSATZEMPFEHLUNG:

Überall dort wo:

- verhärtete Big Bags zentral entleerbar gemacht werden sollen
- Big Bags auf Palette stehend transportiert werden sollen
- nur eine sehr geringe Raumhöhe zur Verfügung steht
- auch mit Elektrohubwagen beschickt werden muß

VORTEILE:

- Kompletter Brechvorhang < 1 min.
- Einfachste Bedienung, nur START drücken der Rest geht vollautomatisch
- Nur ca. 50% des Energiebedarfs vergleichbarer Konstruktionen
- Sehr einfach zu Reinigen

OPTIONEN:

- Big Bag-Streckvorrichtung
- Staplertraverse
- Leichtere Wartung durch zusätzliche Wartungstüren
- Öltankheizung
- Ölkühler
- Anfahrschutz
- Drahtlose Fernsteuerung
- Erhöhter Korrosionsschutz
- Bessere Beweglichkeit durch Umbausatz "Mobil"
- Umbausatz "DRIVE IN"

TECHNISCHE DATEN:

Big Bag Abmessungen	max. 1200 x 1200 x 1500 mm (BxTxH)
Hydraulikaggregat	integriert
Leckageschutz	komplette Maschine
Bauseits erf. Stromversorgung	32 A Steckdose
Abmessungen des Geräts	ca. 2300 x 2300 x 1500 mm (BxTxH)
Eckdaten der Hydraulik	7,5 kW / 160 bar
Türbedienung	Manuell
Bedienung	Bedientaster (Start)
Eingriffschutz	Allseitig
Aufstellung	Stationär
Wartung	Vierseitig komplett zu öffnen, Rückseite(Schaltschrank, Hydraulikaggregat) über abschließbare Tür