


EMPTY – Der Alleskönner

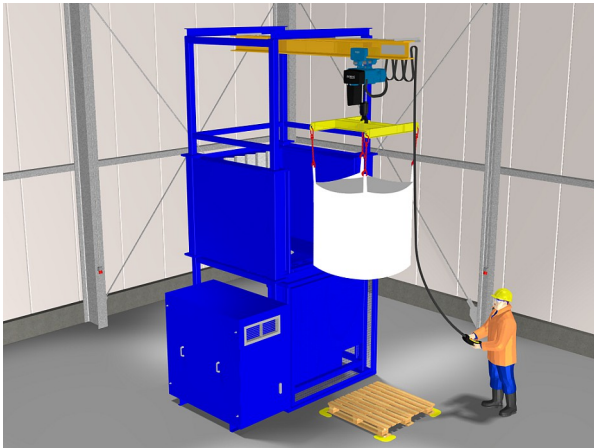

EINSATZEMPFEHLUNG:

Überall dort wo:
direkt aus dem Big Bag entleert werden soll

VORTEILE:

- Halbautomatische Entleerung mit dem Bedienkomfort einer konventionellen Big Bag Entleerstation
- Spezielle Andockvorrichtung für Big Bag Entleerschlauch
- Nur ca. 50% des Energiebedarfs vergleichbarer Konstruktionen

OPTIONEN:

- Krantraverse
- Öltankheizung
- Ölkühler
- Erhöhter Korrosionsschutz
- Klumpenbrecher
- Absaug- und EntstaubungsfILTER

TECHNISCHE DATEN:

Big Bag Abmessungen	max. 1200 x 1200 x 1500 mm (BxTxH)
Hydraulikaggregat	Separate Bodenaufstellung in Schalldämmhaube
Leckageschutz	komplette Maschine
Abmessungen des Geräts	ca. 2300 x 2300 x 5000 mm (BxTxH)
Eckdaten der Hydraulik	7,5 kW / 160 bar
Bedienung	Zentrales Bedienpanel
Einsetzen des Big Bag	Integrierter Elektrokettenzug mit Elektrofahwerk
Andockvorrichtung	Inklusiv
Aufstellung	Stationär
Wartung	Vierseitig komplett zu öffnen
Geräuschemission	<= 75 dB (A)
