


TOP LOAD Crane – Die günstige mit voller Leistung

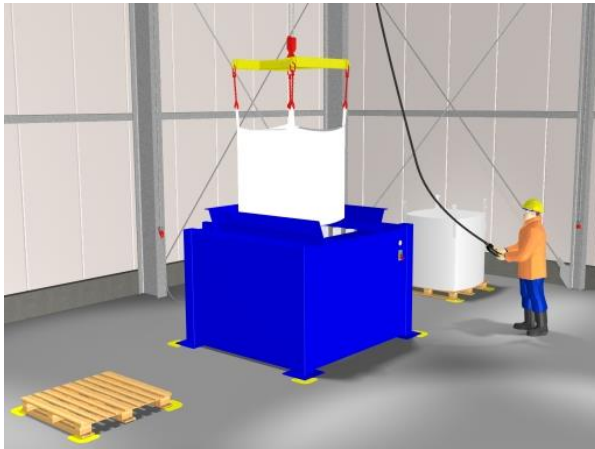

EINSATZEMPFEHLUNG:

Überall dort, wo:

- verhärtete Big Bags zentral entleerbar gemacht werden sollen
- ein bauseitiger Kran mit einem freien Hakenmaß von ca. 5 m zur Verfügung steht

VORTEILE:

- Ausgezeichnetes Preis- Leistungsverhältnis
- Kompletter Brechvorhang < 1 min.
- Einfachste Bedienung, nur START drücken, der Rest geht vollautomatisch
- Beste Standsicherheit des gebrochenen Big Bags
- Nur ca. 40% des Energiebedarfs vergleichbarer Konstruktionen

OPTIONEN:

- Krantraverse
- Leichtere Wartung durch zusätzliche Wartungstüren
- Öltankheizung
- Ölkühler
- Erhöhter Korrosionsschutz
- Öltankheizung
- Bessere Beweglichkeit durch Umbausatz "Mobil"
- Umbausatz "DOOR"
- Umbausatz "DRIVE IN"

TECHNISCHE DATEN:

Big Bag Abmessungen	max. 1200 x 1200 x 1500 mm (BxTxH)
Hydraulikaggregat	integriert
Leckageschutz	komplette Maschine
Bauseits erf. Stromversorgung	32 A Steckdose
Abmessungen des Geräts	ca. 2300 x 2300 x 1500 mm (BxTxH)
Eckdaten der Hydraulik	7,5 kW / 160 bar
Bedienung	Bedientaster (Start) an der Maschine
Aufstellung	stationär oder mobil
Zentriervorrichtung	Inklusiv, guter Einblick durch den Bediener, Eingriffsschutz
Wartung	Vierseitig komplett zu öffnen, Rückseite (Schaltschrank, Hydraulikaggregat) über abschließbare Tür
Geräuschemission	<= 75 dB (A)
